



INPUTS BASSMAN

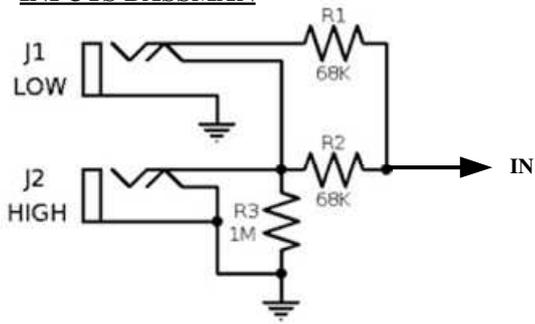


LOW INPUT

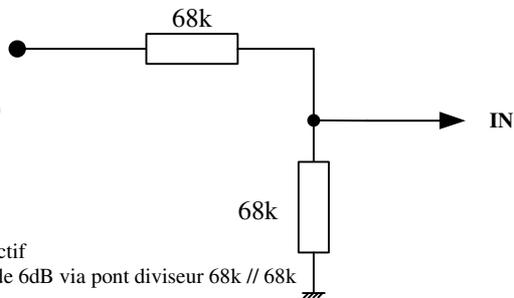


Pour micro actif
Atténuation de 6dB via pont diviseur 68k // 68k

HIGH INPUT

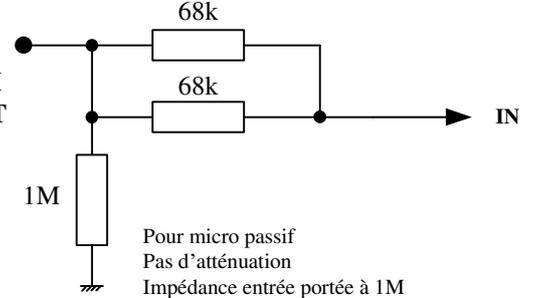


Pour micro passif
Pas d'atténuation
Impédance entrée portée à 1M

INPUTS G5

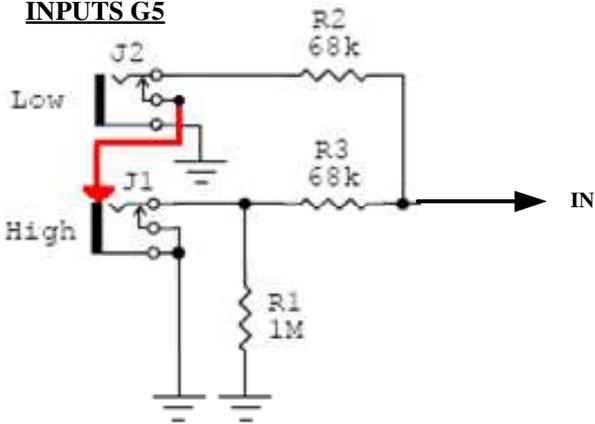


LOW INPUT

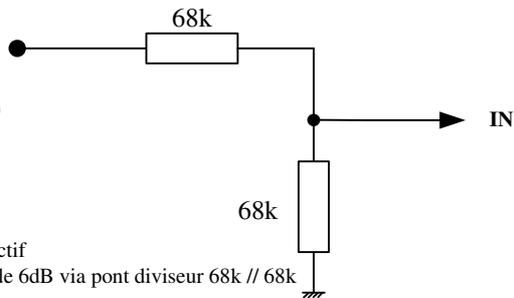


Pour micro actif
Atténuation de 6dB via pont diviseur 68k // 68k

HIGH INPUT

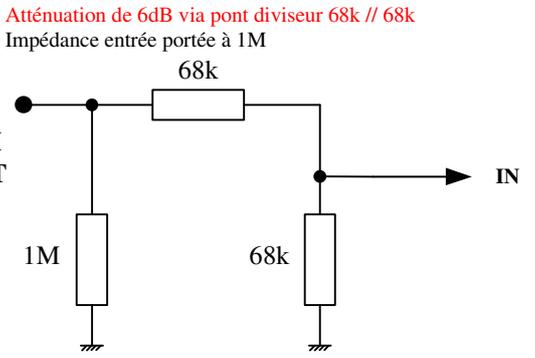

Atténuation de 6dB via pont diviseur 68k // 68k
Impédance entrée portée à 1M

ORIGINAL

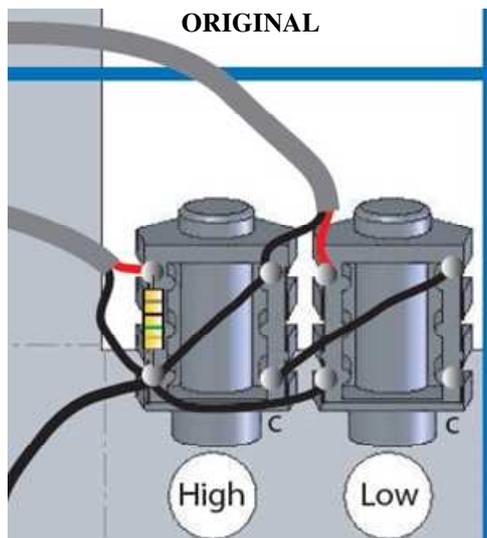

MODIFICATION

